

Formy doručení

Role, ze skladu

Tloušťka: 12,5 a 25 mm

Délka: 1 500 mm

Šířka: 1 000 mm

Možnost dodání přizpůsobených proužků a podložek, samolepicích variant a speciálních délek rolí na vyžádání.

Technické údaje

Maximální statická únosnost

0,600 N/mm²

Maximální dynamická únosnost pro

přerušovaná zatížení


0 až 0,850 N/mm²

Ojedinělá, krátkodobá maximální zatížení


až do 6,000 N/mm²

Certifikace



Cradle to Cradle Certified® je registrovaná ochranná známka institutu Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

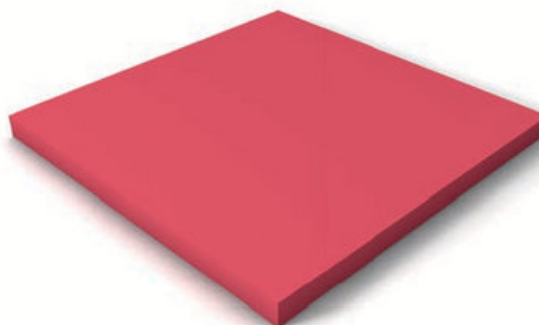

Fyzikální vlastnosti	Norma	Výsledek	Komentář
Statický modul pružnosti	Na základě EN 826	4,3 - 5,9 N/mm ²	Tangenciální modul, viz diagram „Modul pružnosti“
Dynamický modul pružnosti	Na základě DIN 53513	8,9 - 13,0 N/mm ²	Závisí na frekvenci, zatížení a tloušťce, viz diagram „Dynamická tuhost“
Mechanický ztrátový činitel	DIN 53513	0,11	Závislé na zatížení, amplitudě a frekvenci
Trvalá deformace v tlaku	Na základě DIN EN ISO 1856	4,8 %	Měřeno 30 minut po dekompresi, při 50 % stlačení / 23 °C po 72 hod.
Pevnost v tahu	Na základě DIN EN ISO 1798	4,0 N/mm ²	
Prodloužení po přetržení	Na základě DIN EN ISO 1798	210 %	
Odolnost proti roztržení	Na základě DIN ISO 34-1	19,0 N/mm	
Chování při požáru	DIN 4102 DIN EN 13501-1	B2 E	
Součinitel smykového tření	REGUPOL-laboratoř	0,6	Ocel (suchá)
	REGUPOL-laboratoř	0,7	Beton (suchý)
Tvrdość v tlaku	Na základě DIN EN ISO 3386-2	1 050 kPa	Tlakové napětí při 25 % deformaci; zkušební vzorek h = 25 mm
Odrazová pružnost	Na základě DIN EN ISO 8307	59 %	Závislé na tloušťce; zkušební vzorek h = 25 mm
Redukce síly	DIN EN 14904	39 %	Závislé na tloušťce; zkušební vzorek h = 25 mm




REGUFOAM VIBRATION 740PLUS

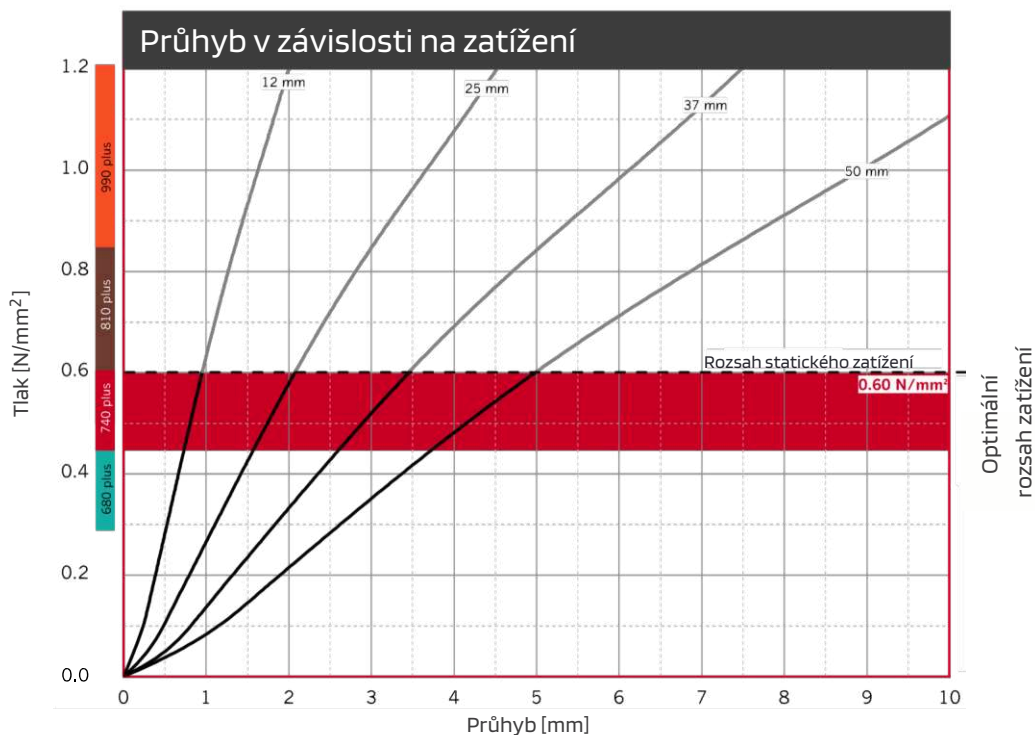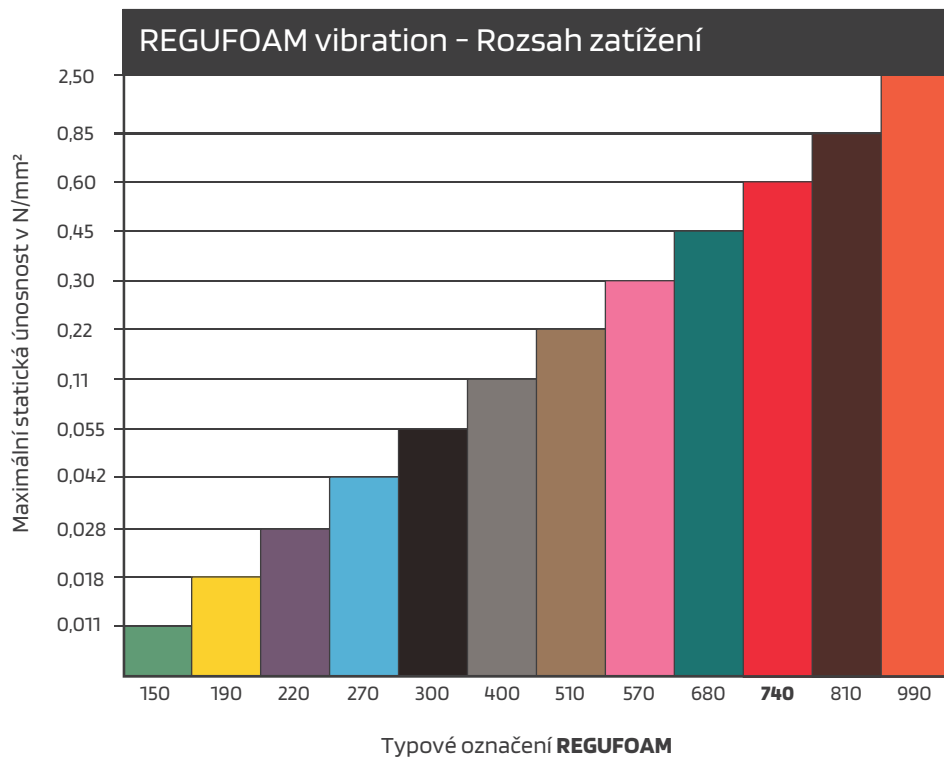


Zkoumání průhybu v souladu s normou DIN EN 826 mezi dvěma pevnými panely.
 Ilustrace na základě třetího zatížení. Rychlost zatížení a odlehčení: 20 sekund.
 Testováno při pokojové teplotě. Rozměry zkušebních vzorků: 250 x 250 mm

REGUFOAM VIBRATION 740PLUS

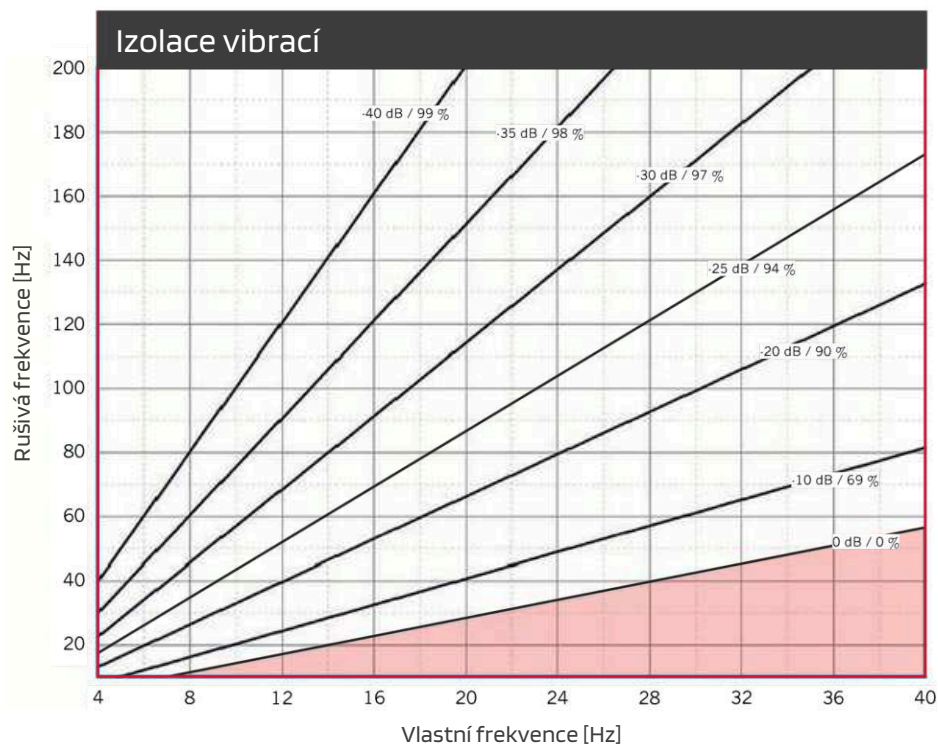


Ilustrace účinnosti izolace systému s jedním stupněm volnosti (SDOF system) na tuhém podkladu s **REGUFOAM vibration 740plus**. Parametr: přenos energie (vložený útlum) v dB, izolační činitel v %.

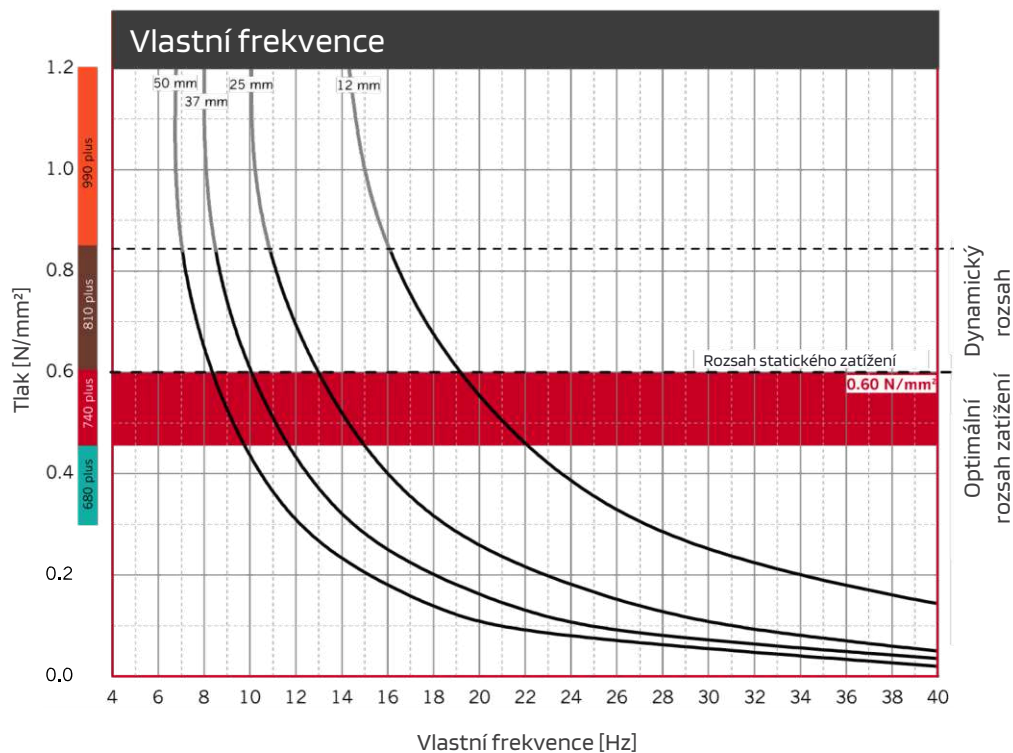


Vlastní frekvence systému s jedním stupněm volnosti (SDOF) s ohledem na dynamickou tuhost materiálu **REGUFOAM vibration 740plus** na tuhé základně. Rozměry zkušebních vzorků: 250 x 250 mm.

REGUFOAM VIBRATION 740PLUS

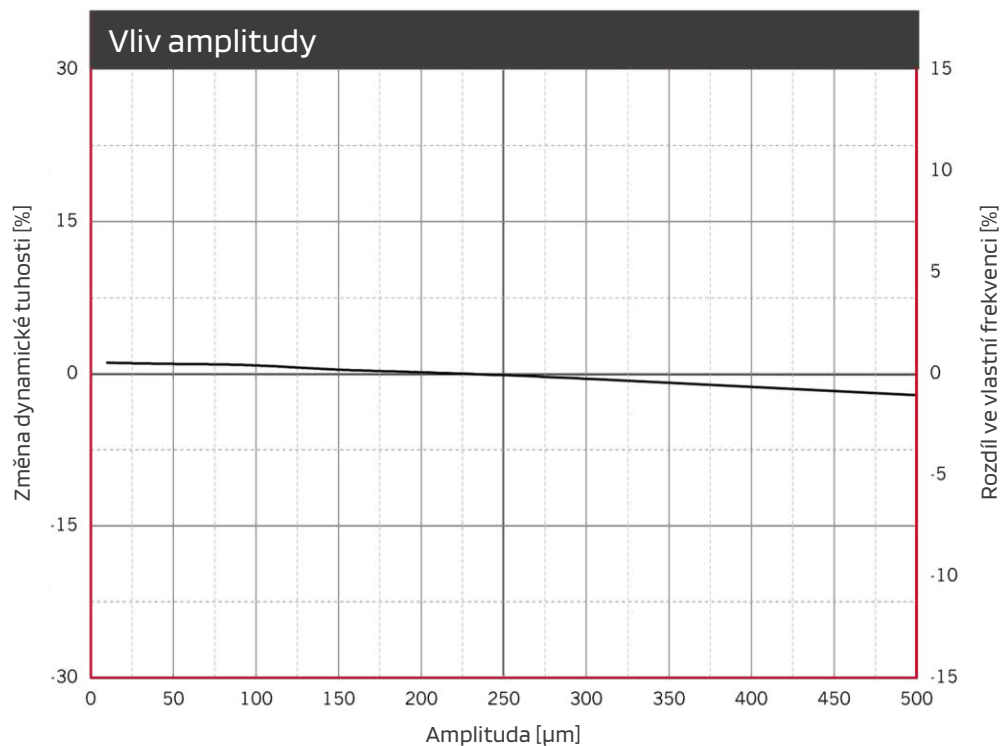


Změna dynamické tuhosti v důsledku změn amplitud. Průměr pro buzení 5 Hz, 10 Hz a 40 Hz. Sinusové buzení při konstantním průměrném zatížení 0,600 N/mm², rozměry vzorků 250 x 250 x 50 mm. Vlastní frekvence systému s jedním stupněm volnosti (SDOF systém) na tuhé základně.

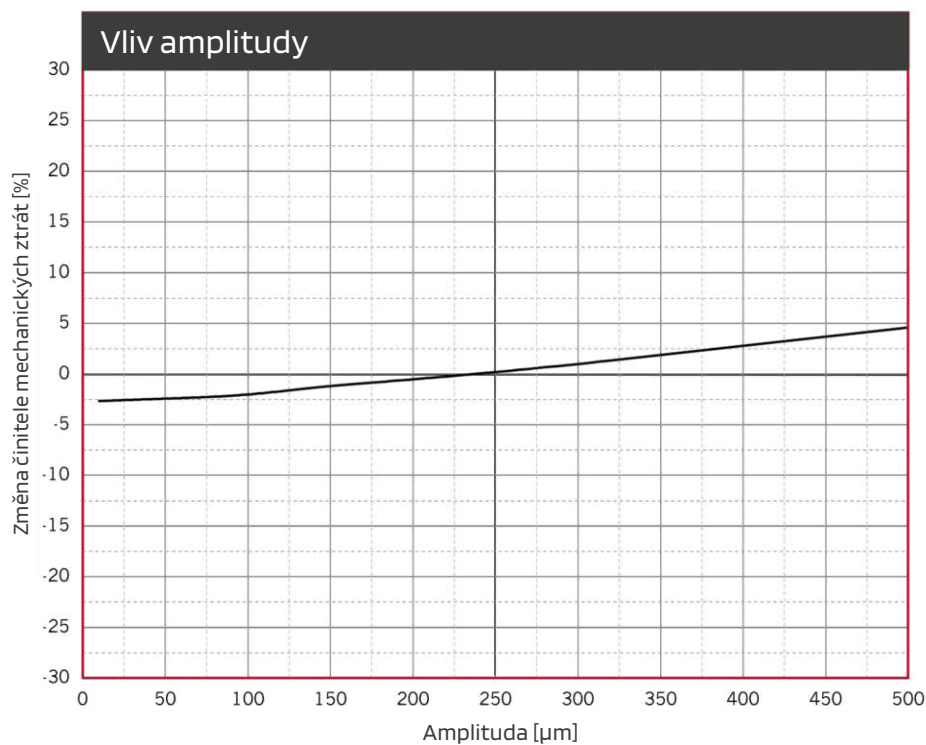


Změna mechanického ztrátového činitele v závislosti na změnách amplitudy. Sinusové buzení při konstantním středním zatížení 0,600 N/mm². Rozměry zkušebních vzorků: 250 x 250 x 50 mm.

REGUFOAM VIBRATION 740PLUS

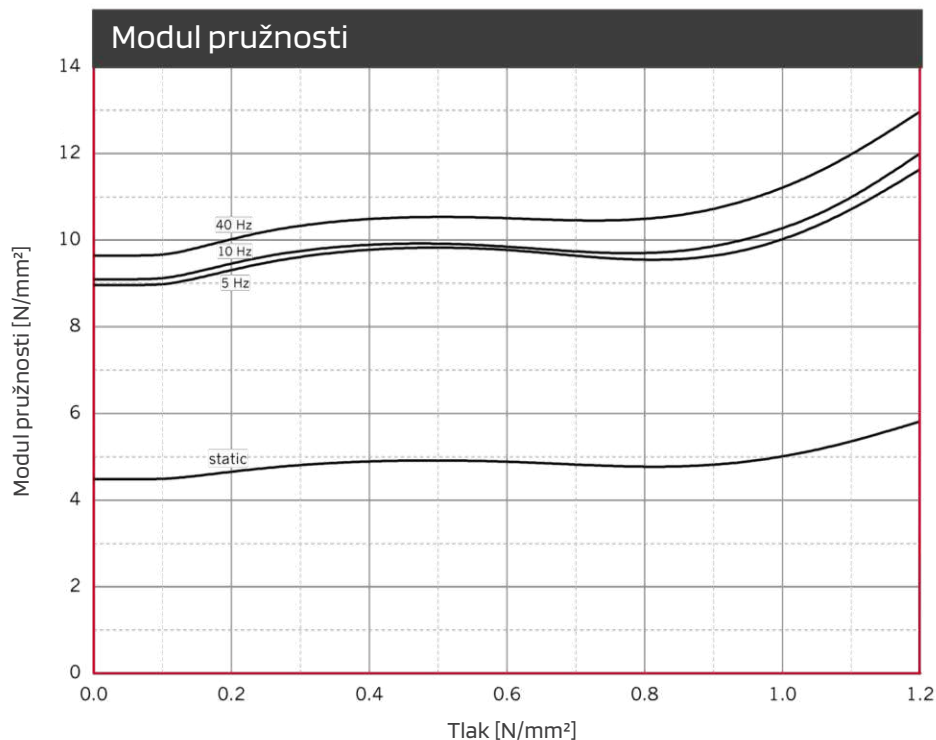


Ilustrace dynamického modulu pružnosti při sinusovém buzení s konstantním středním zatížením a amplitudou $\pm 0,25$ mm. Rozměry zkušebních vzorků: 250 x 250 x 25 mm; statický modul pružnosti je určen jako tečný modul pružinové charakteristiky. Zkoušeno v souladu s normou DIN 53513.

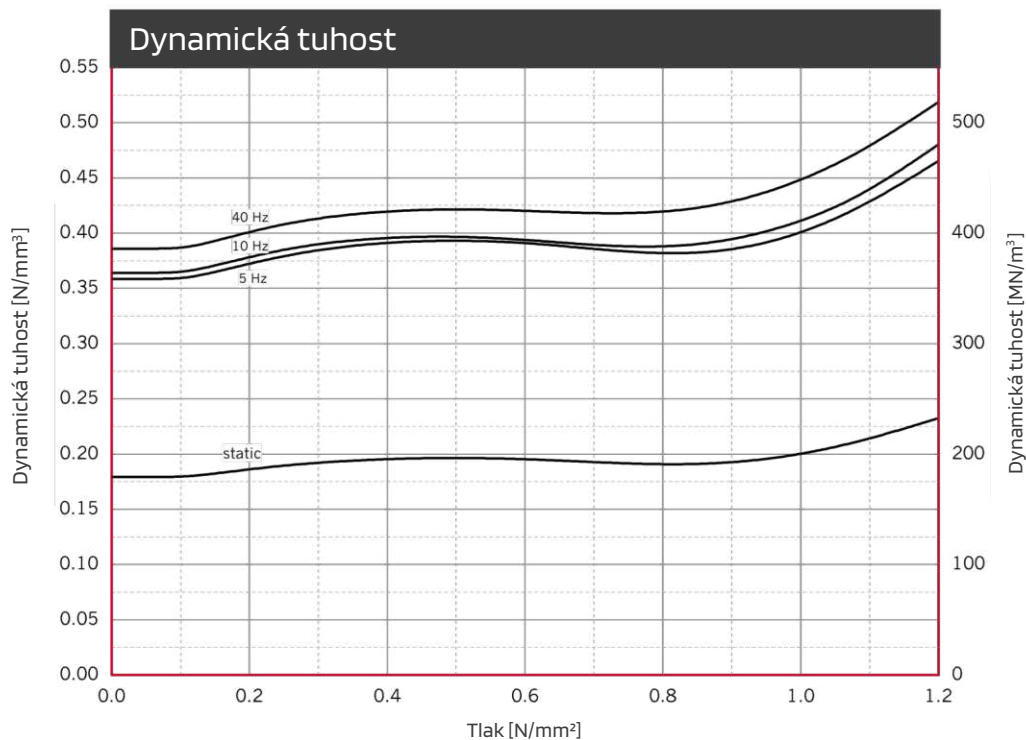

Ilustrace dynamické tuhosti pro sinusové buzení při konstantním středním zatížení a amplitudě $\pm 0,25$ mm. Rozměry vzorků: 250 x 250 x 25 mm; statická tuhost je výsledkem tečného modulu pružinové charakteristiky. Testováno v souladu s normou DIN 53513.

REGUFOAM VIBRATION 740PLUS

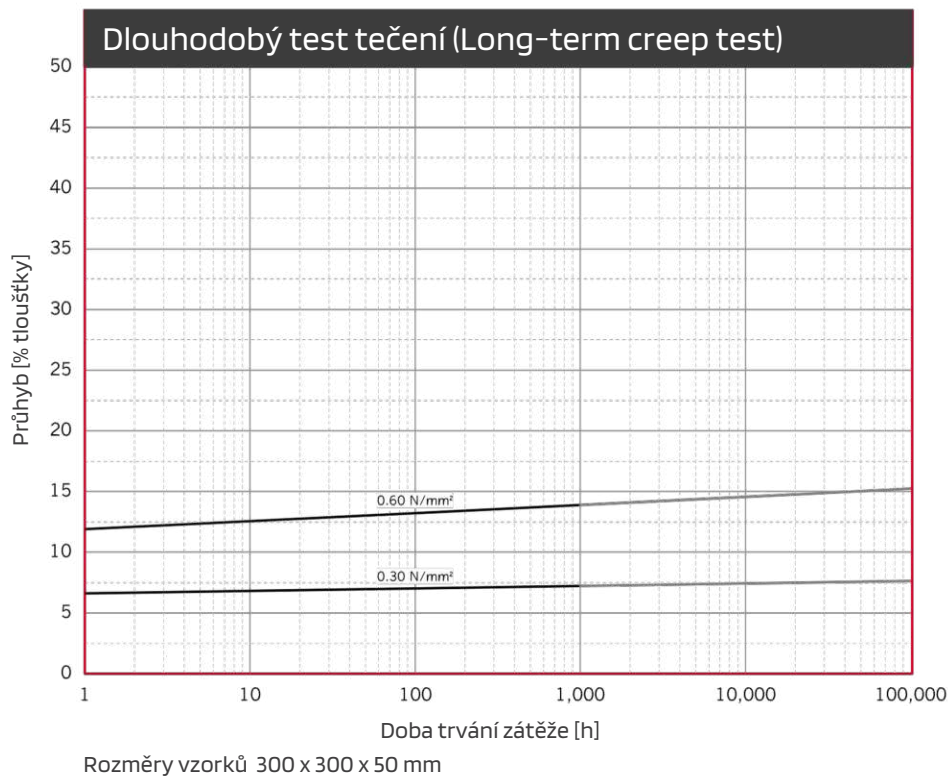

Vyloučení odpovědnosti

Jsme distributorem materiálů REGUPOL a REGUFOAM, jejichž výrobcem je společnost REGUPOL Germany. Tento technický dokument vychází z oficiální dokumentace výrobce a slouží jako informativní podklad.

Na základě našich zkušeností a technických údajů vám rádi pomůžeme s výběrem vhodného typu materiálu. Upozorňujeme však, že námi poskytnuté informace a doporučení mají orientační charakter a nenahrazují odborný návrh celého konstrukčního řešení. Za finální návrh a správné použití materiálu odpovídá zpracovatel projektu či odborný konzultant.

Všechny technické hodnoty odpovídají současnému stavu poznání výrobce a je třeba je chápat jako referenční – mohou se měnit vlivem výroby nebo vnějších podmínek (např. teploty, vlhkosti).

Záruky se vztahují výhradně na technické vlastnosti dodaného materiálu, nikoli na konkrétní aplikaci nebo její výslednou funkci.